


Рекомендации по снятию размеров и виды систем карниза с электроприводом Glydea

Glydea™ Range E X P A N D I N G H O R I Z O N S



Glydea это новое решение для штор от Somfy, Карниз для штор прост в автоматизации, с дополнительными удобствами и лучшей производительностью.

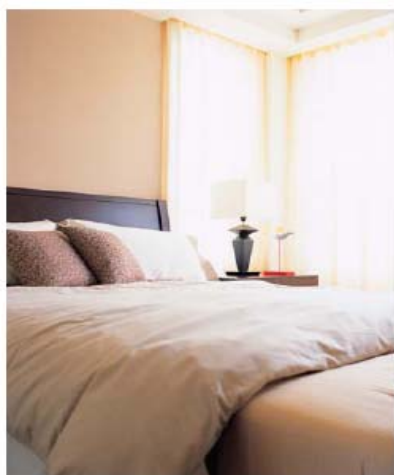

Основными преимуществами карниза Glydea являются:

- раздвижение штор как в ручном так и автоматическом режиме;
- плавное раздвижение штор с технологией шумопоглощения;
- радиоуправление RTS, управление по шине с возможностью подключения к системе "умный дом";
- совместимость со всеми средствами управления Somfy;

При принятии заказ на карниз Glydea необходимо учитывать:

- габаритные размеры карниза;
- с какой стороны лучше расположить привод;
- как крепится карниз к потолку или стене;
- при длине свыше 4 м стандартно устанавливается соединитель карниза;
- места установки автоматики ;
- схему расположения и управления карнизами, а также любую информацию связанную с установкой карнизов для правильности оформления заказа (например вес шторы);





Стандартная комплектация карниза Glydea включает:

- карниз в сборе (размер длины карниза изготавливается с учетом всех заглушек карниза);
- бегунок и крючок из расчета 10 штук на 1 метр длины;
- крепление карниза держатель или кронштейн (кронштейн заказывается дополнительно) габариты крепежей на см. рисунок ниже.
- зацеп на заглушку в количестве 2 шт. для фиксирования шторы, при необходимости большего количества заказываются дополнительно ;
- привод в независимости от необходимой модели;

!!! Обращаем Ваше внимание автоматическое управление к карнизам заказывается отдельно в зависимости от схемы подключения карниза, веса шторы и других характеристик изделия



!!! Стоимость автоматического управления указана в отдельном прайс листе.

Варианты раздвижения карниза Glydea

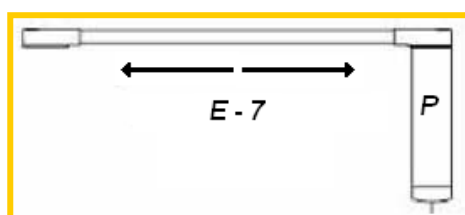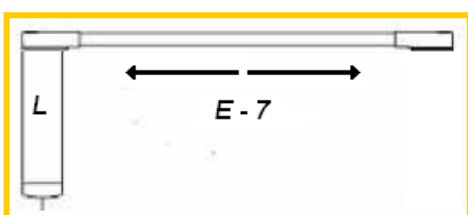

Привод располагается как с права так и слева. Штора раздвигается от середины к краям.

!!! При принятии заказа обращайтесь внимание с какой стороны лучше расположить привод

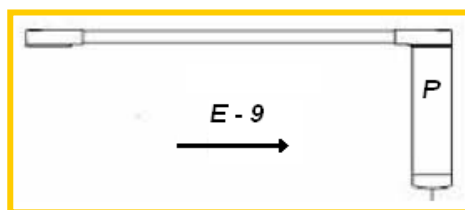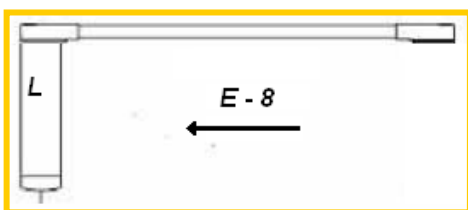

Привод всегда расположен слева
Штора двигается с лево на право

Привод всегда расположен справа
Штора двигается с права на лево

!!! Если необходимо разместить привод с противоположной стороны от стандартного размещения, укажите это в заказе в виде схемы.

Установка карниза Glydea

!!! Привод устанавливается только в горизонтальной плоскости относительно потолка, установка карниза под углом наклона или в вертикальной плоскости не разрешена.

!!! Привод должен быть установлен строго вертикально относительно карниза.

!!! Минимально расстояние от стены к карнизу не менее 35мм.

!!! Расстояние между кронштейнами (тевистами) от краев 110мм, по всей длине карниза для прямого - 800мм для изогнутого - 600мм.


!!! Перед принятием заказ на изогнутый карниз обязательно согласуйте данные с менеджером по производству на предмет работы изогнутого карниза по заданным параметрам.

1. Установите зацепы на заглушки со стороны расположения привода Glydea, а при раздвижении E-7 и со второй стороны.

2. Отметьте место расположения кронштейнов в стене или креплениях в потолке и просверлите отверстия. Крепежи закрепите в стену или потолок

3. Установите привод в карнизе. Поворачивать привод можно только по часовой стрелке.

Установка автоматического управления производится в соответствии с выбранной схемой подключения



!!! Подключение автоматики производится к подведенным проводам напряжением 220В.

!!! Программирования устройств производится в соответствии с фирмой производителем Somfy

!!! Для правильной установки карниза и подключения автоматических устройств рекомендуем пользоваться услугами специалистов компании

Варианты управления карнизами Glydea

!!! При составлении схемы подключения учитываются параметры приведенные в справочных таблицах (см. ниже)


Данный карнизы производятся **длиной до 10 м** для данных карнизов используется четыре вида мотора . Моторы **DCT** имеют функцию Тач-моушен, это дает возможность не пользуясь автоматикой просто потянуть за штору и она самостоятельно начнет двигаться.

Время работы приводов 2 минуты 30 секунд при движении шторы в одном направлении.


Glydea DCT: питание 220 В управление - сухой контакт + радиуправление

Glydea WT: питание и управление 220В без сухих контактов и радиуправления

Glydea™ DCT

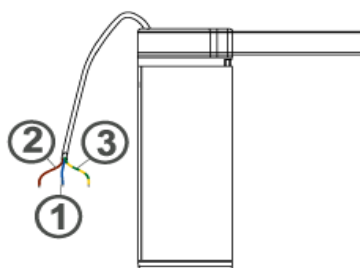

Glydea™ WT



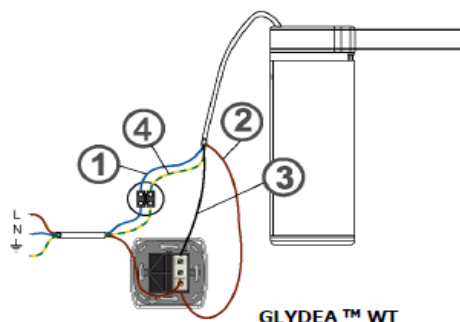









Справочные данные Карниз с приводом Glydea


Справочные данные по приводам Glydea	Glydea 35 DCT	Glydea 35WT	Glydea 65 DCT	Glydea 65WT
Номинальный крутящий момент на валу	0,6 Нм		1,0 Нм	
Максимальный крутящий момент на валу	0,7 Нм		1,1 Нм	
Номинальная скорость вращения вала	90 об./мин		105 об./мин	
Функция плавная остановка	нет		да	
Функция плавный пуск	да		да	
Функция регулировки скорости	нет		да	
Усредненный уровень шума (для справки)	43 Дб			
Степень защиты от пыли и влаги	IP30			
Рабочая температура	0 + 60 °С			
Вес привода	1180г	1220г	1200г	1240г
Диапазон напряжения	90 - 255 В			
Максимальный потребляемый ток	0,3 А		0,4 А	
Количество проводов в кабеле привода	3	4	3	4
Сечение провода питания	1 мм ²			
Разъем управления по сухим контактам	RJ12	не исп-ся	RJ12	не исп-ся

Справочные данные по весу ткани для карнизов с приводом Glydea


Выбирая привод необходимо учитывать вид раздвижения (Е-7; Е-8; Е-9), длину изделия, форму карниза, а также вес шторы.

Glydea 35		Вес кг, при заданной форме и длине		
		3м	6м	10м
		35	35	35
 R=300 mm		35	25	20
 R=300 mm		15	10	x
 R=3000 mm		35	15	x
 R=3000 mm		15	10	x
Glydea 60		Вес кг, при заданной форме и длине		
		3м	6м	10м
		60	60	55
 R=300 mm		45	45	35
 R=300 mm		35	25	x
 R=3000 mm		35	20	x
 R=3000 mm		30	10	x


Габаритные размеры карниза для монтажа карниза Glydea, мм

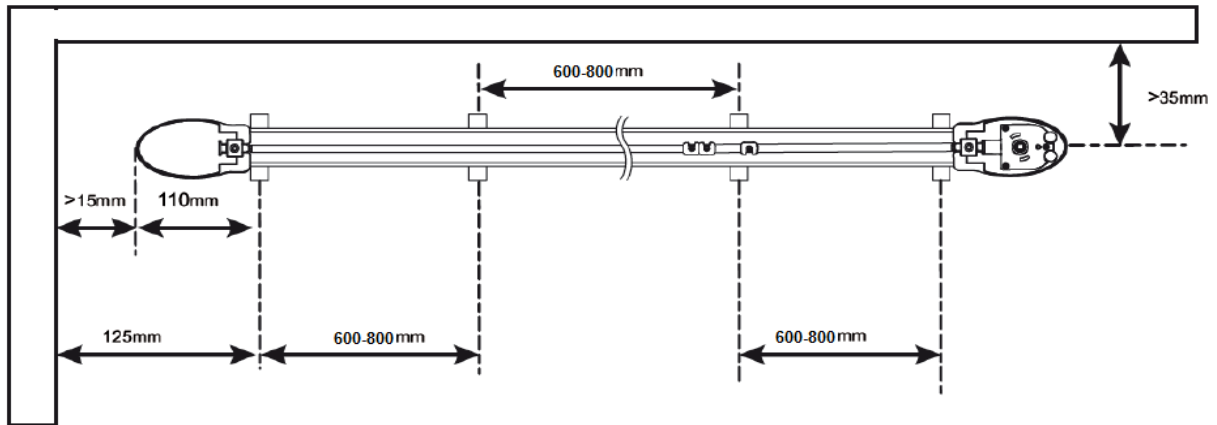

Раздвижение E-8, E-9 - $L1=170+13,5 \times \text{количество бегунков}$ $L2=L1 + 90$

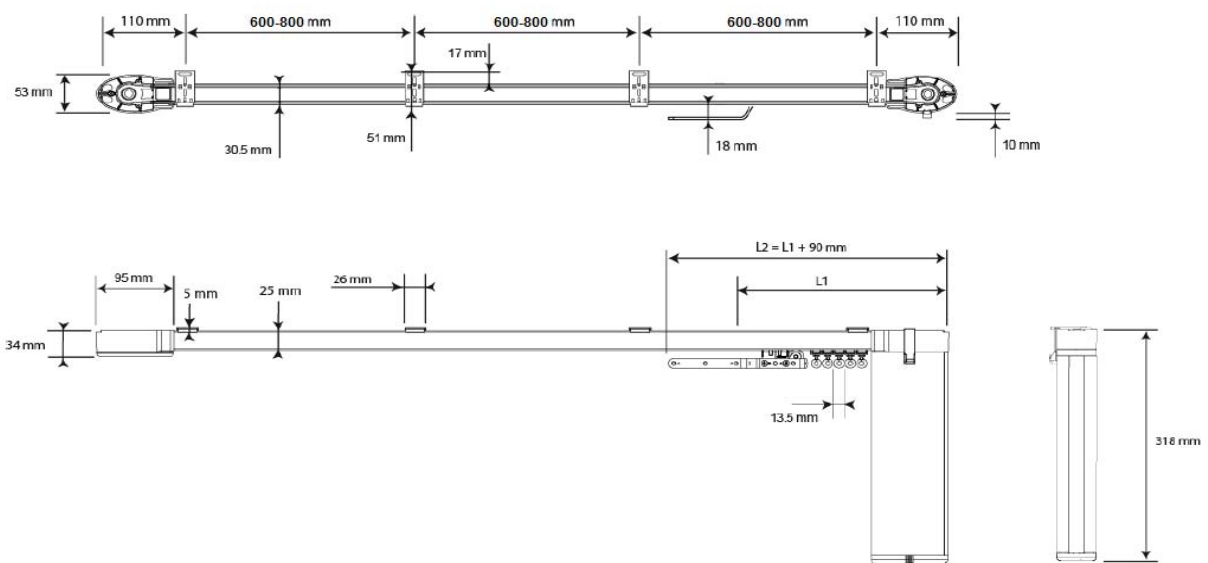

Раздвижение E-7 - $L1=170+13,5 \times \text{количество бегунков}$ $L2=L1 + 90$

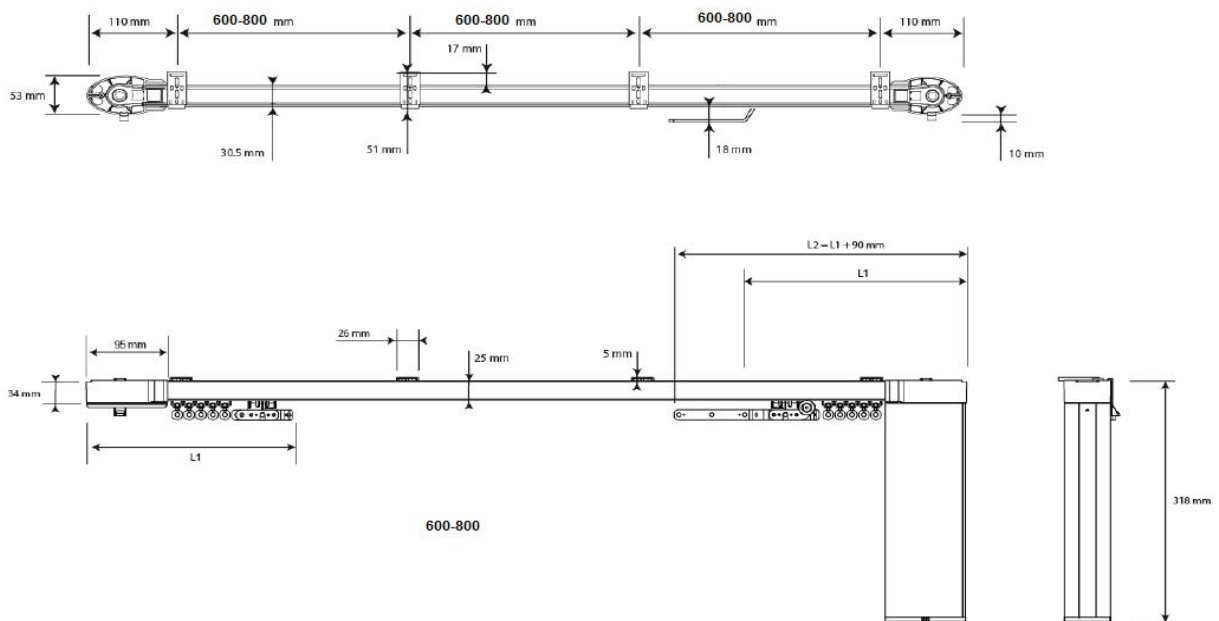

Габаритные размеры крепежей для монтажа карниза Glydea, мм

